



I compressori della serie BULTEK sono la risposta alla richiesta di mercato di avere compressori **silenziati, affidabili, economici completi di serbatoi.**

Per realizzare questa serie vengono utilizzati i compressori tradizionali su serbatoio aggiungendo una particolare cofanatura per ridurre la rumorosità a livelli di 68/69 dB(A).

Questa è installata su supporti con antivibranti per eliminare eventuali vibrazioni.



STRUTTURA AMMORTIZZATA
Soppio supporto antivibrato per annullare le vibrazioni e ridurre la rumorosità.



VENTILATORE
Garantisce un ottimo raffreddamento anche in condizioni gravose di impiego.



PRESSOSTATO
Telepressostato con protezione termica.


Bultek

A partire dal modello BULTEK 500 il raffreddamento del vano compressore è garantito da un elettroventilatore controllato da una sonda termostatica.

Per garantire la massima sicurezza viene installata una griglia protettiva sul ventilatore.

La gamma prevede la versione carrellata per i compressori con serbatoio da 270 litri e la versione fissa su supporti antivibranti per i compressori su 500 litri.

Altre caratteristiche importanti che caratterizzano questa linea di compressori sono: un basso numero di giri del gruppo pompante, un basso livello di rumorosità e un giusto rapporto tra dimensione del gruppo, potenza del motore e capacità del serbatoio.

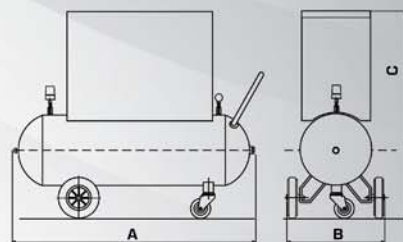

MOD.	RIFERIMENTO	Volt/Hz	m ³ /min	cfm	Stadi	pist	HP	KW	Bar	dB(A)	Serbatoio	Peso	A	B	C
SINGLE PHASE - Volt/Hz 230/50															
250/100	CPB25E10A	230/50	0,220	7,8	1	2	2	1,5	10	60	100	87	1200	450	960
350/200	CPB35F10A	230/50	0,321	11,3	1	2	3	2,2	10	62	200	115	1560	520	1020
THREE PHASE - Volt/Hz 400/50															
350/200	CPB35F10B	400/50	0,321	11,3	1	2	3	2,2	10	62	200	115	1560	520	1020
500/270	CPB50G11B	400/50	0,495	17,5	2	2	4	3	11	65	270	175	1560	520	1200
580/270	CPB58G11B	400/50	0,578	20,4	2	2	5,5	4	11	65	270	175	1700	700	1280
580/270 X	CPB58G11D	400/50	0,578	20,4	2	2	5,5	4	11	65	270	180	1700	700	1280
580/500	CPB58L11B	400/50	0,578	20,4	2	2	5,5	4	11	65	500	195	2000	700	1350
580/500 X	CPB58L11D	400/50	0,578	20,4	2	2	5,5	4	11	65	500	195	2000	700	1350
640/500	CPB65L11B	400/50	0,644	22,9	2	2	5,5	4	11	65	500	196	2000	700	1350
640/500 X	CPB65L11D	400/50	0,644	22,9	2	2	5,5	4	11	65	500	196	2000	700	1350
850/500	CPB85L11B	400/50	0,872	31	2	2	7,5	5,5	11	65	500	198	2000	700	1350
850/500 X	CPB85L11D	400/50	0,872	31	2	2	7,5	5,5	11	65	500	198	2000	700	1350

X= avviamento stella/triangolo

Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche sopra riportate.

Tutti gli elettrocompressori della serie BULTEK soddisfano le normative CE: 98/37/EC - 87/404/EC 97/23/EC - 89/336/EC - 73/23/EC - EN60204-1-EN 1012/1 - EN 292-1-2

Per ulteriori informazioni contattate pure il vostro rivenditore più vicino oppure:

 **BOTTARINI**

COMAPINT Asistencia técnica - Asistencia comercial

Tel: 93 338 21 96 - FAX: 93 337 86 02 e-mail: comapint@comapint.com